

На захтев Општинске управе општине Блаце, улица Карађорђева број 4, Блаце, и на основу члана 53а, а у вези са чланом 54. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 2/19), члана 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), члана 8. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“ број 35/2015, 114/2015 и 117/2017) и Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/2010, 60/2013, и одлуке УС 62/2014), а у циљу заштите ТК објекта и стварања услова за прикључење на ТК мрежу, овим дајемо

УСЛОВЕ

За израду техничке документације за изградњу, и прикључење на телекомуникациону мрежу, објекта Постројења за пречишћавање отпадних вода на катастарској парцели број 1690 КО Блаце

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

- Инвеститор - извођач радова је обавезан да радове на предметном објекту, у односу на постојеће и планиране ТК објекте, изведе према постојећим техничким прописима и наведеним условима.
- У зони захвата радова на изградњи предметног објекта, на катастарској парцели наведеној у приложеном захтеву, постојећа телекомуникациона инфраструктура приказана је на ситуационом плану у прилогу.
- Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези са дозвољеним растојањима планираних грађевинских и пратећих објеката од објекта ТК мреже. Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих и планираних подземних каблова ТК мреже, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација.
- С обзиром да се постојећи оптички ТК каблови и објекти налазе на предметној катастарској парцели, Инвеститор - извођач радова је у обавези да, најмање 10 (десет) дана пре почетка извођења радова на припреми терена за изградњу предметног објекта, званичним дописом обавести предузеће „Телеком Србија“ а.д. - Служба за мрежне операције Ниш - уређаји, улица Димитрија Туцовића бб Ниш (иза Поште 9), контакт телефон: 018/560-445, ради идентификације и обележавања трасе постојећих ТК каблова и објеката у зони планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим условима. У допису навести број и датум издавања услова за израду техничке документације које је издало предузеће „Телеком Србија“ а.д.

- Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим ТК објектима и кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција.
- С обзиром да предметни радови условљавају измештање или заштиту постојећих телекомуникационих објеката на предметној катастарској парцели, који су у власништву предузећа „Телеком Србија“ а.д; ово предузеће ће овластити инвеститора објекта за чију се изградњу издају услови, да у име и за рачун предузећа „Телеком Србија“, о свом трошку, изради сву потребну законски прописану техничку документацију и изведе радове на измештању и заштити постојећих објеката електронских комуникација, што ће регулисати Уговором.
- Извод из пројекта или елабората који садржи свеску са решењем измештања или заштите постојећих објеката предузећа „Телеком Србија“, предмер материјала и радова и графичку документацију за предметне радове измештања или заштите постојећих објеката предузећа „Телеком Србија“, треба доставити обрађивачу услова ради верификације.
- Радове на ископу у непосредној близини постојећих ТК објеката и каблова, вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл).
- У случају евентуалног оштећења постојећих ТК објеката и каблова или прекида ТК саобраћаја услед извођења радова, извођач радова је дужан да предузме „Телеком Србија“ а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду губитка услед прекида ТК саобраћаја).
- Радови на измештању или заштити постојећих ТК објеката/каблова, изводе се о трошку инвеститора.
- Приликом избора извођача радова на измештању или заштити постојећих објеката и ТК каблова водити рачуна да је извођач регистрован и лиценциран за ту врсту делатности
- Инвеститор, односно извођач радова је у обавези да се најмање 15 дана пре почетка извођења радова на измештању или заштити постојећих ТК каблова, који се изводе пре свих радова на предметном објекту, у писаној форми обратити предузећу „Телекому Србија“ а.д; надлежној Служби за планирање и изградњу мреже Ниш, Вождова 11, у чијој надлежности се налази зона планираних радова, ради вршења стручног надзора, са обавештењем о датуму почетка радова и именима надзорног органа (контакт телефон) и руководиоца градилишта (контакт телефон).
- „Телеком Србија“ ће са своје стране одредити стручно лице ради вршења надзора над радовима на измештању или заштити постојећих ТК каблова. Приликом извођења радова обавезно је присуство стручног надзора од стране Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.
- По завршетку радова инвеститор/извођач радова је у обавези да у писаној форми обавестити предузеће „Телеком Србија“ а.д; Службу за планирање и изградњу мреже Ниш, Вождова 11, Ниш, да су радови на објекту завршени.
- По завршетку радова на измештању или заштити ТК објеката/каблова потребно је извршити контролу квалитета изведених радова. Инвеститор је дужан да уз захтев за формирање комисије за контролу квалитета, достави Пројекат изведеног стања и податке о представнику инвеститора и извођача радова који ће присуствовати раду комисије.
- Након завршетка свих активности дефинисаних Уговором, потребно је да одговорна лица за праћење реализације Уговора доставе надлежној Служби за планирање и изградњу мреже Ниш потписан Записник.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА ПОСТОЈЕЋУ ТК МРЕЖУ

I - Технички услови за пројектовање унутрашњих ТК инсталација

- ТК инсталације у предметном објекту, као и прикључак истих на претплатничку ТК мрежу, извести по важећим стандардима ИСО/ИЕЦ. Трошкови око изградње ТК инсталација падају на терет инвеститора а све у складу са Законом о електронским комуникацијама Републике Србије.

- Унутрашњу кабловску инфраструктуру у објекту реализовати структурним каблирањем коришћењем *FTP/UTP* каблова, категорије минимум 5е.
- Полагање инсталационих ТК каблова, планирати у цевима минималног пречника Ø16 мм за хоризонтални и Ø32 мм вертикални развод у зиду.
- Концентрацију ТК инсталација предвидети и урадити на „*patch*“ панелу у техничкој просторији објекта.
- У заједничким просторијама (халама, салама...), ако је потребно, планирати и каблирање *Access Point* – а за реализацију *WLAN* мреже за потребе бежичног приступа интернету. Ови уређаји се повезују *FTP/UTP* кабловима, категорије минимум 5е, на „*patch*“ панел у техничкој просторији објекта.
- У случају потребе коришћења само говорног сервиса потребно је планирати ТК инсталацију ДСЛ кабловима према *IEC 62255* стандарду, категорије 2 (60 MHz) или 3 (100 MHz). До сваке просторије планирати 2х2 ДСЛ кабл. Инсталационе ДСЛ каблове планирати са „*HFFR*“ омотачем. ТК инсталацију завршити изводном ТК орману у техничкој просторији планираног објекта на прикључним реглетама типа КРОНЕ, тако да редослед парица одговара редоследу нумерације пословних јединица.

II Прикључење планираног објекта на ТК инфраструктуру

За прикључење новопланираног објекта потребно је изградити следећу недостајућу ТК инфраструктуру:

- Преко коловоза постојећег пута испред предметне катастарске парцеле, на траси између предметног објекта и приступа постојећој ТК мрежи (приказан је на ситуацији у прилогу), положити једну заштитну цев прелаза ПЕХД Ø 100 мм.
- Од места предвиђеног за концентрацију ТК инсталација у предметном објекту, до спољног зида предметног објекта, положити две ребрасте цеви Ø 36 мм и завршити их у одговарајућој разводној кутији на приступачном месту (са спољне стране објекта).
- Од горе наведене разводне кутије на спољном зиду предметног објекта, до приступа постојећој ТК мрежи (преко пута раскрснице планиране приступне улице и постојећег пута), у рову изван објекта и кроз, горе наведену, заштитну цев прелаза ПЕХД Ø 100 мм, положити две глатке ПЕ цеви Ø 40мм (место наведеног приступа постојећој ТК мрежи и предлог полагања нових цеви приказани су на ситуацији у прилогу).
- Наведене цеви морају бити без тачке прекида и без ломљења и нагњечења, проходне у целој дужини за потребе провлачења ТК каблова.
- Наведене цеви изван објекта морају бити положене у рову дубине 0,8 метара.
- Пре извођења радова на ископу рова ради полагања наведених цеви потребно је, у сарадњи са надлежним службама „Телекома Србија“ - Служба за мрежне операције Ниш - уређаји, улица Димитрија Туцовића бб Ниш (иза Поште 9), контакт телефон: 018/560-445 и Служба за мрежне операције Ниш - каблови, контакт телефон: 027/329-300, извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих ТК каблова и објеката у зони планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим условима. У допису навести број и датум издавања услова за израду техничке документације које је издало предузеће „Телеком Србија“ а.д.
- Полагање приводних ТК каблова до техничке просторије у предметном објекту је обавеза предузећа „Телеком Србија“ а.д. Каблови ће бити провучени кроз положене ПЕ цеви наведене у претходним тачкама. Ови радови се не наплаћују.
- Пуштање у ТК саобраћај нових ТК прикључака који су предмет издатих Услова, биће извршено по прикључењу реконструисаног дела објекта на приступну мрежу предузећа „Телеком Србија“ а.д.


Након испуњења горе наведених услова, Инвеститор – извођач радова је обавезан да званичним дописом обавести предузеће „Телеком Србија“ а.д.- Служба за планирање и изградњу мреже Ниш, улица Вождова број 11, Ниш, да су радови завршени. У допису доставити геодетски снимак новоположених ТК цеви, име и број телефона овлашћеног лица за контакт и навести број и датум издавања услова за израду техничке документације које је издало предузеће „Телеком Србија“ а.д. На основу тога ће представници предузећа „Телеком Србија“ а.д. заједно са представником Инвеститора – извођача радова, извршити контролу да ли су радови изведени према техничким прописима и упутствима ових услова, односно извршити прикључење предметног објекта на постојећу ТК мрежу.

За сва евентуална обавештења у вези издатих Услова можете се обратити предузећу „Телеком Србија“ а.д. - Служба за планирање и изградњу мреже Ниш (контакт телефон 200-888).

С поштовањем,

**Шеф Службе
за планирање и изградњу мреже Ниш**

Маја Мрдаковић-Тодосијевић, дипл. инж.

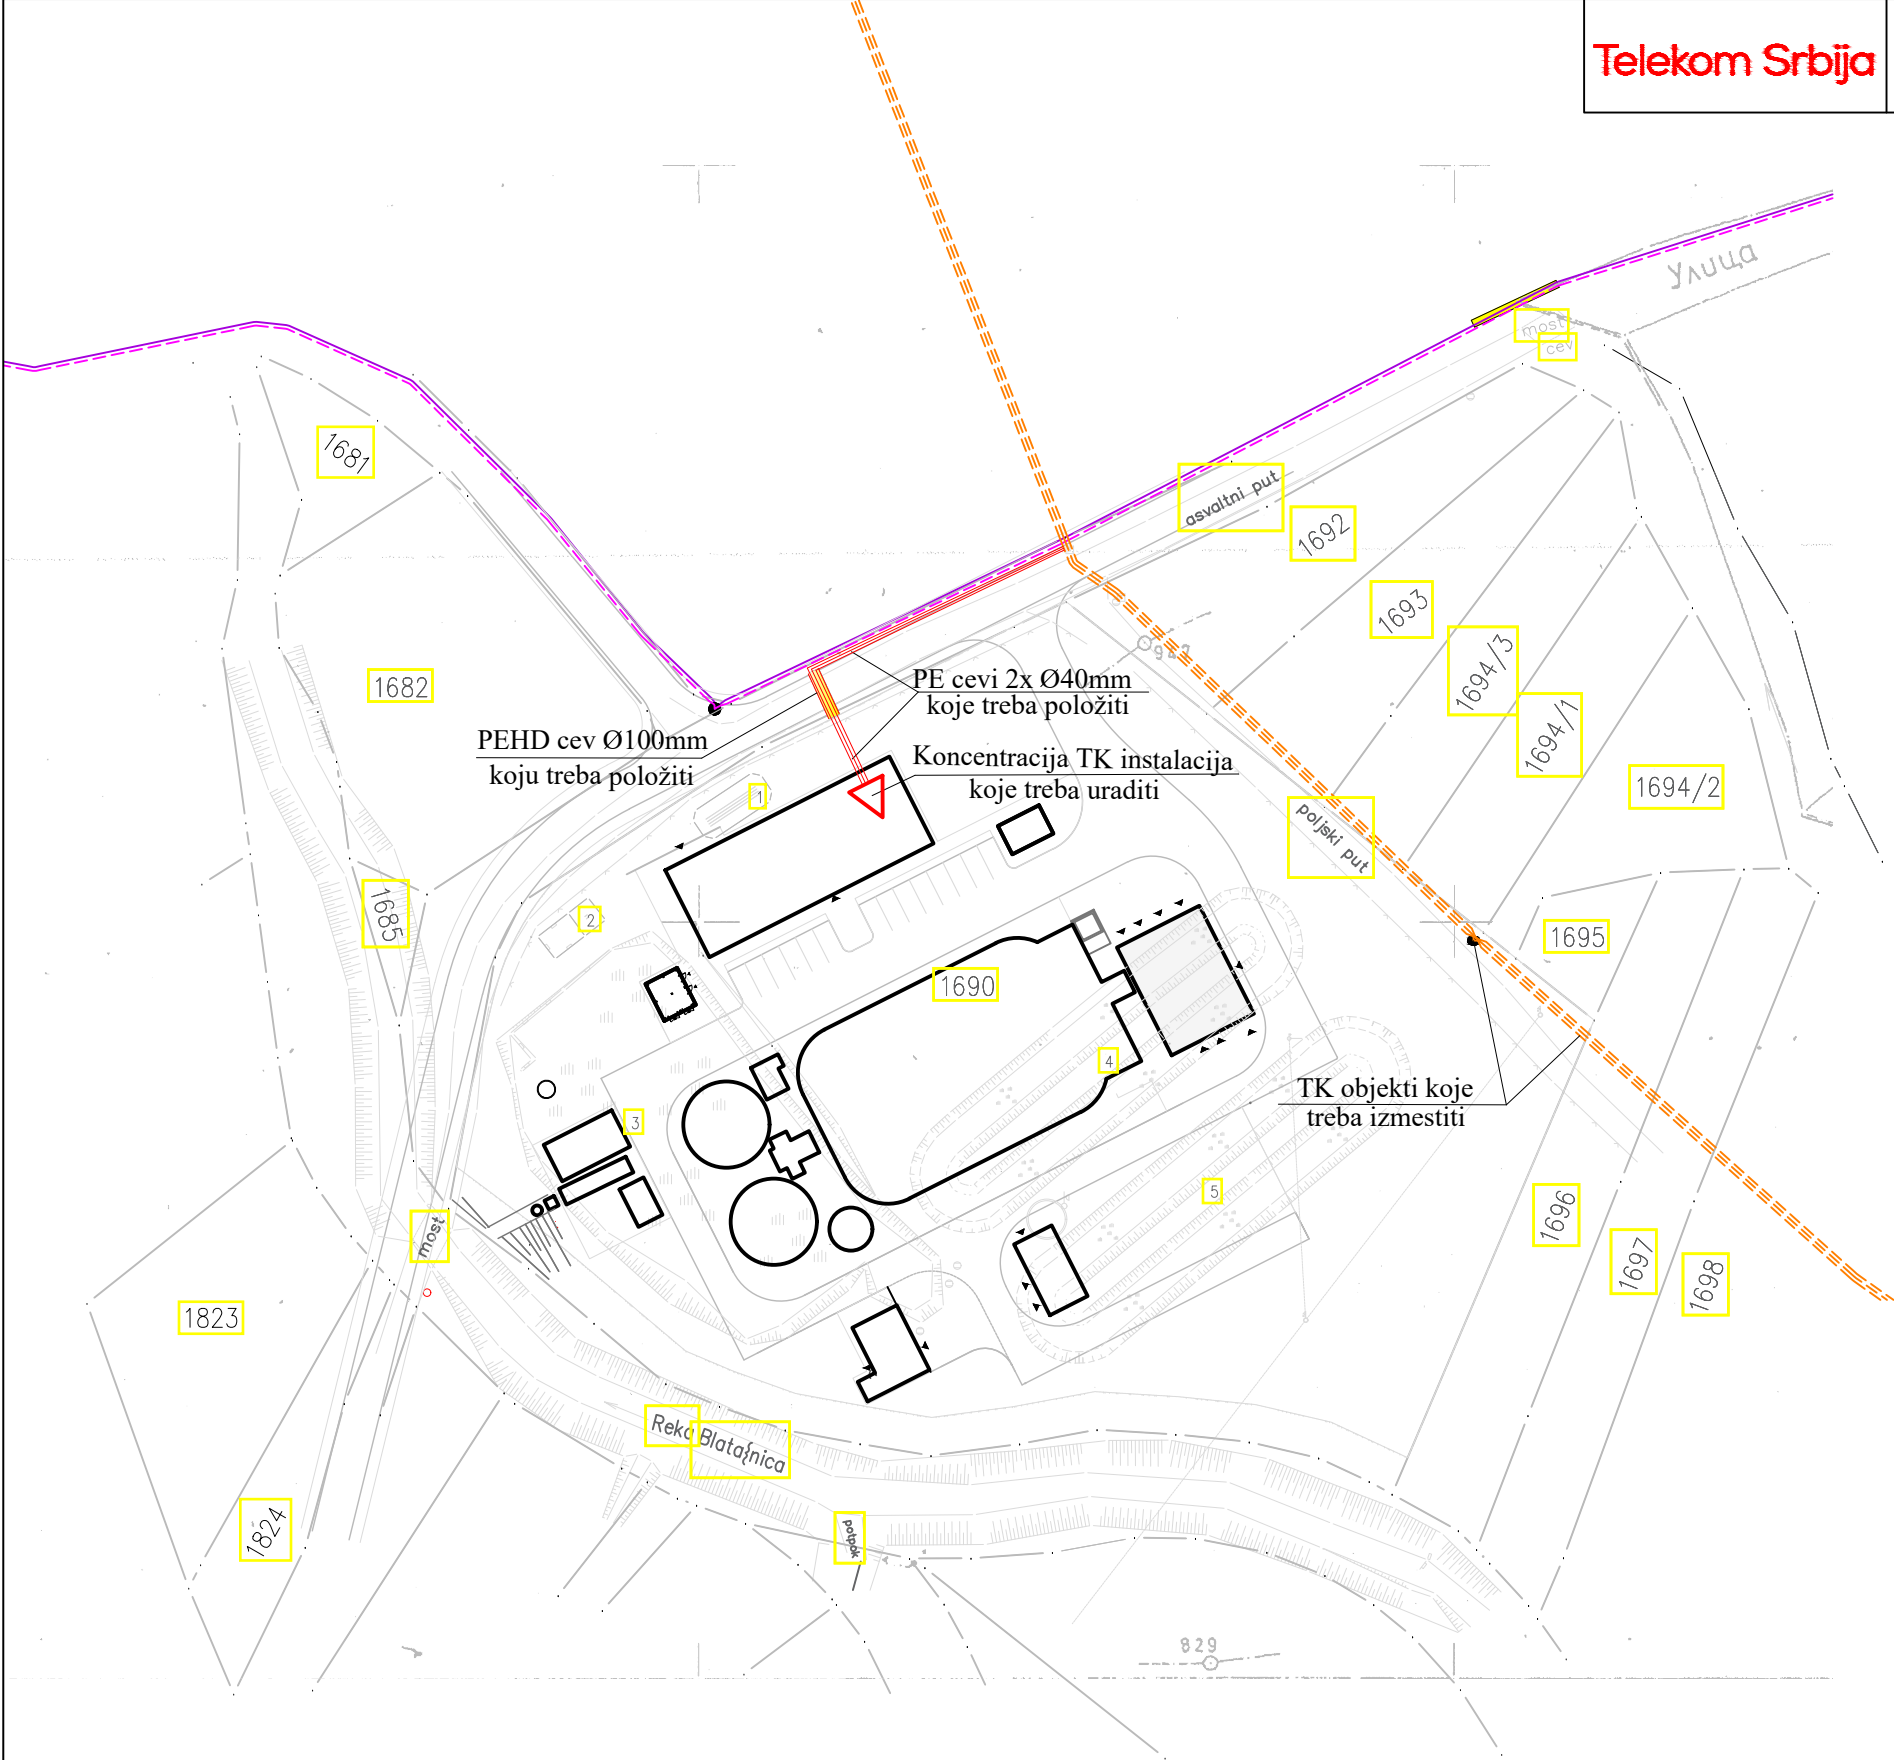

Легенда:

- Постојећи оптички ТК кабл
- Постојећи бакарни ТК кабл дистрибутивне мреже
- Постојећи наставак на ТК каблу
- Постојећа заштитна ПВЦ цев
- Постојећа цев ПЕØ40
- ПЕХД цев коју треба положити у ископани ров
- Концентрација ТК инсталација које треба урадити
- ПЕ цеви које треба положити

Шеф Службе
за планирање и изградњу мреже Ниш

Маја Мрдаковић-Тодосијевић, дипл. инж.

Обрадио:
Света Сићевић
09.05.2022. год.